




## Kinderdagverblijf en naschoolse dagopvang Russische straat

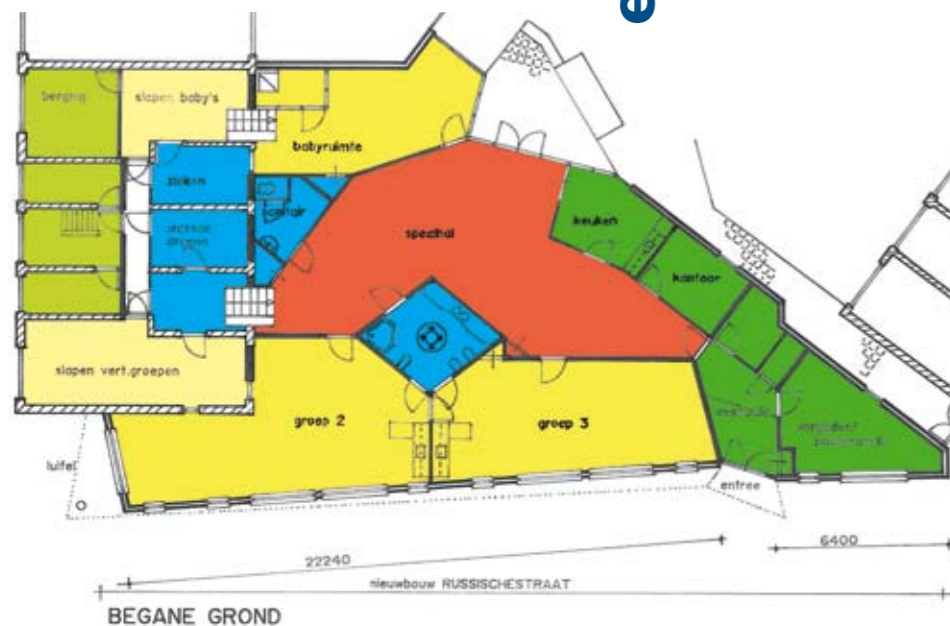

De beschikbare bouwgrond bestond uit een taartpunt tussen twee renovatieblokken. Hier kon het kinderdagverblijf gerealiseerd worden met de straatgevel op het zuiden en de open achterzijde op het noorden.

De grote lengte is onderbroken door de gevel van de groepsruimten ietwat schuin van de rooilijn weg te laten lopen en bij de entree naar voren te laten springen. Een eigenwijze luifel versterkt dit gebaar.

Aan de oostzijde plooit de nieuwbouw zich om het renovatieblok heen, waar de naschoolse opvang gevestigd is in een aantal woningen die hiervoor door verbouw geschikt voor zijn gemaakt. In de hoek tussen kinderdagverblijf en naschoolse opvang is door middel van een dakoverstek een overgangszone gemaakt.

De pui van de groepsruimten bestaan uit vierkante panelen die verwisselbaar zijn, zodat een andere indeling mogelijk is of met de lichtinval gevarieerd kan worden.

Aan de speelhal zorgt een groot dakoverstek ervoor dat de kinderen bij slecht weer toch nog wat buiten kunnen spelen.

### Kinderdagverblijf

De schuine van de kavel is bij het ontwerp als kans benut om een kindvriendelijk gebouw te maken. Bewust is ervoor gekozen af te zien van rechte hoeken. In de belevingswereld van het kind is de rechte hoek geen vanzelfsprekendheid; van groot belang is het ontdekken van de wereld op eigen tempo en vanuit eigen interesse. Iedere ruimte, ook de speelhal, biedt de kinderen hoeken en plekken om zich even terug te trekken.

Vanuit die veiligheid kunnen ze daarna weer terug naar hun vriendjes en de activiteiten. De zeer ruime speelhal heeft een

opgetild dak, zodat een flinke hoeveelheid zuidlicht de ruimte binnenvalt. Het sanitaire blok is even de hal ingeschoven zodat er drie natuurlijke ruimten ontstaan die niet in een keer te overzien zijn. Daglicht valt ook bij het sanitair binnen via een glazen koepel boven de plek waar handen gewassen worden en tanden gepoetst. Bij regen is er zo op dezelfde plek water binnen en buiten. De slaapkamers zijn samen met de ondersteunende ruimten in het souterrain van de bestaande bouw ondergebracht. Kinderen gaan met een glijbaantje naar bed.

### Naschoolse opvang

Twee samengevoegde woningen vormen samen de naschoolse opvang. We hebben hier vier ruimten gecreëerd die ieder uitnodigen voor een ander gebruik.

Een van de groepsruimten is vooral actief ingericht; hier kunnen spelletjes gedaan worden, in de vloer is bijvoorbeeld een hinkelbaan opgenomen. De keuken heeft de sfeer van een eetkeuken: gezellig rond de grote tafel wachten tot de thee klaar is. In de rustiger ruimte kan ook huiswerk gemaakt worden. Hieraan gekoppeld is een kleine, knusse televisiekamer.





### Kleuren

De kleuren verschillen per ruimte zodat dit de identiteit van de plek versterkt. De kleur van het gebouw, de architectuur, het interieur en de tekeningen van de kinderen zijn een volstrekte eenheid. Ze ervaren geen abrupte overgang tussen hun eigen belevingswereld en de wereld van het gebouw.

### Gezondheid & Gedrag

In 1994 is het gebouw met veel plezier in gebruik genomen. Het team is zeer tevreden over de functionele opzet en uitvoering. De logica van het pand bleek

in het gebruik ook de inrichting te vergemakkelijken. Over het speelse karakter, de lichtinval, de indeling met plekken en plekjes is men na al die jaren nog steeds erg enthousiast. Het gebouw ligt in een achterstandsbuurt in Rotterdam waar de kinderen vaak moeilijk zijn. Door de sfeer die het gebouw uitstraalt zijn ze hier echter nauwelijks agressief. Dat dit zijn weerslag heeft op de leidsters blijkt uit het feit dat er na ingebruikname van dit verblijf nauwelijks nog ziekteverzuim is.

In 2004 horen we dat dit gebouw door de leidsters uit Rotterdam nog steeds als het

meest prettige wordt ervaren. Een bijzondere eer waar we erg gelukkig mee zijn.

### Projectgegevens

3 groepen dagopvang,  
1 groep naschoolse opvang

Ontwerp / uitvoer: 1993 / 1994

Opdrachtgever: Stichting Buurthuiswerk

Project architect: Anke Colijn

Bouwkosten excl. BTW: € 317.659,-

Bouwkosten/m<sup>2</sup>: € 587,67-

